
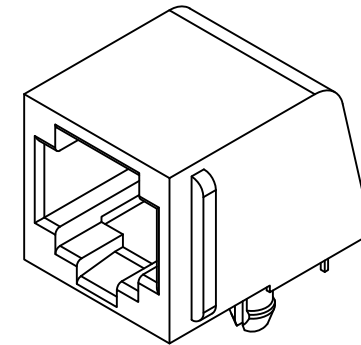
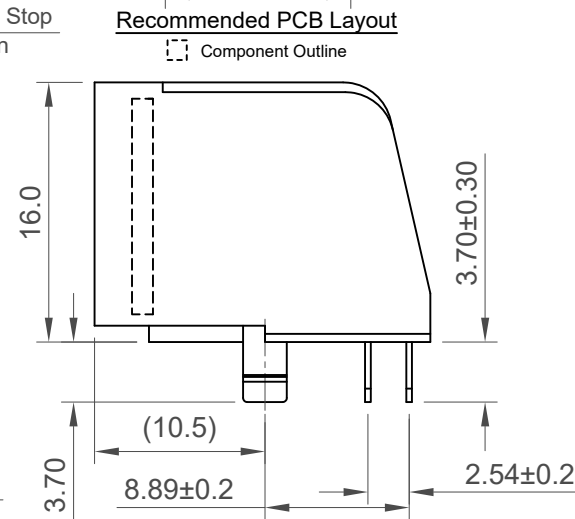
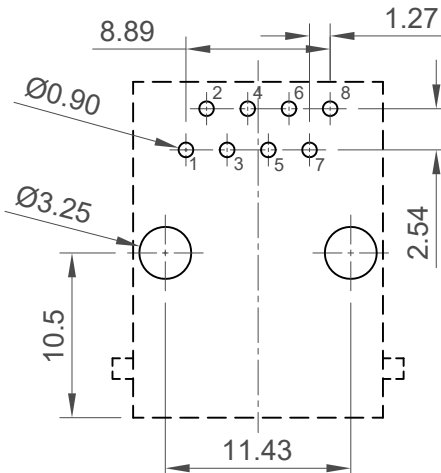


H
G
F
E
D
C
B
A

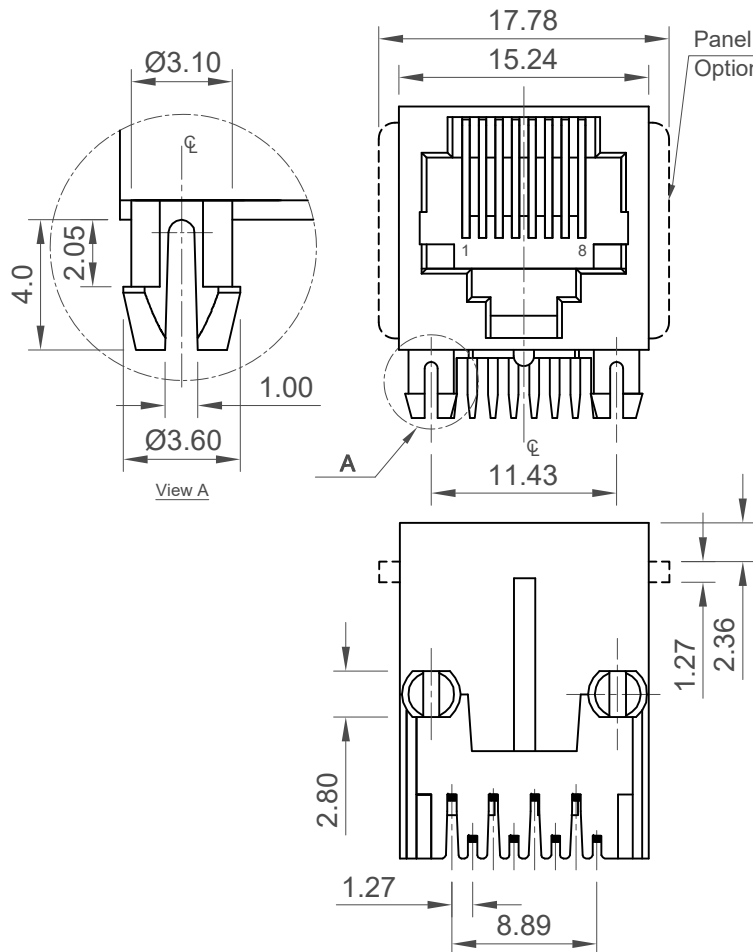

Specification 规格:

Electrical 电气规格:

Voltage Rating 电压额定值: 125 V AC (RMS)
Current Rating 电流额定值: 1.5 Amp
Contact Resistance 接触电阻值: 50 mΩ max.
Insulation Resistance 绝缘电阻值: 1000 MΩ min. @ 500 VDC
Dielectric Strength 电介质强度: 1000 VAC RMS 60Hz, 60 sec

Material 物料规格:

Housing Material 塑胶外壳: High Temp Nylon UL94V-0 or Glass Filled Polyester, Black
Contact Material 端子材料: Phosphor Bronze 0.35mm Thickness
Plating 电镀规格:
1. Contact Area - Selective Gold Plating
2. Tails - Plated Tin Over Nickel
Operating Life 使用寿命: 750 Cycles Min.
PCB Retention Force Before Solder 焊接前保持力: 1 lb min.
PCB Retention Force After Solder 焊接后保持力: 10 lbs min.

Environmental 环境的:

Storage Temperature 储存温度: -40°C to +85°C
Operation Temperature 使用温度: -40°C to +85°C

Ordering Grid

MJ3215-88-X-X-X Request Samples and Quotation

No. of Positions/Loaded
88 = 8/8

Panel Stop
0 = Without
1 = With (standard)

Insulator Material
N = High Temp Nylon (Standard)
P = Glass Filled Polyester

Contact Plating
2 = 6μ" Gold (Standard)
4 = 30μ" Gold


Part Number MJ3215-88			Product Description Modular Jack Connector - 8 Position Category 3 Right Angle Through Hole, Standard Profile & Latch					This drawing is confidential and copyright of Global Connector Technology, Ltd (GCT). This drawing must not be copied or disclosed without written consent. E & OE		
Drawing Date 11th May 2010										
By AJO	Tolerances (Except as Noted) Length Angle		Units: Metric (mm)		3rd Angle Projection					
Detail MJ3215-88 D PCN	X.X ± 0.20 X.XX ± 0.15 X.XXX ± 0.10	± 5°								
Revision D										
Date 05/08/14										
										
						www.gct.co				
						Not to Scale				
						Drawn By PKN				
						Sheet No. 1/2				

GCT
www.gct.co

1. Packing Material 包材 - Tray 1 PC

Quantity 數量 - 1*90=90 PCS


Tray: Body and Cover 真空盒上下蓋各 - 1PC Each
Label 标签 - 1 PC

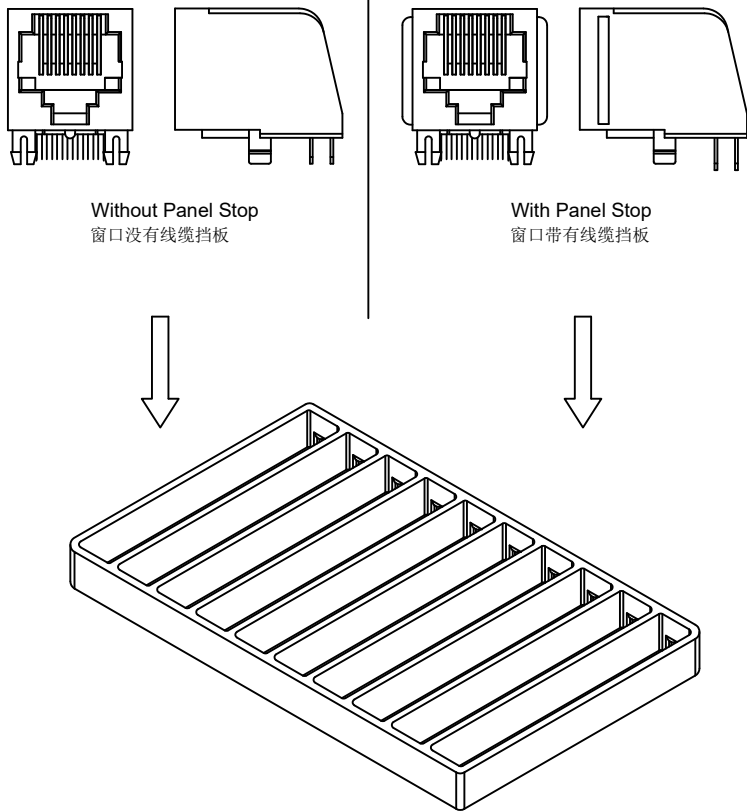

2. Packing Material 包材 - Carton - 380*320*490 - 1 PC

Quantity 數量 - 90*40=3600 PCS

Part Number 零部件料号	Panel Stop 线缆挡板	Net Weight 淨重	Gross Weight 毛重	Q'TY 數量
MJ3215-88-1-X-X	With	15.26Kg	19.89Kg	3600

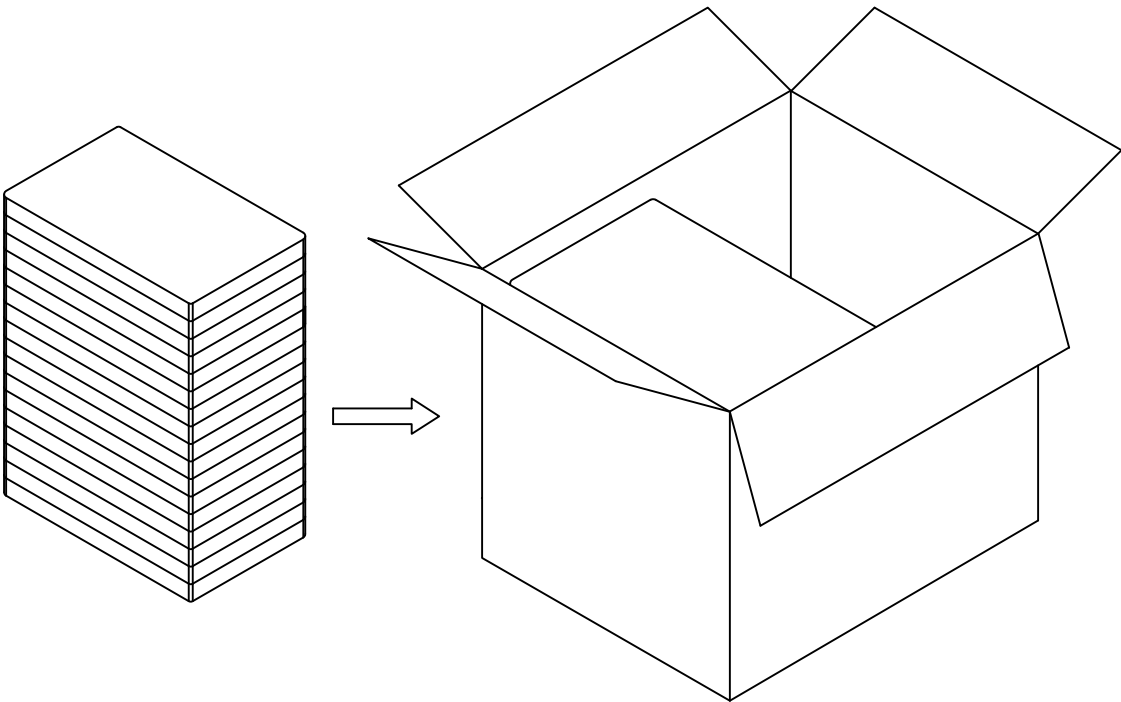

Part Number		Product Description			
MJ3215-88		Modular Jack Connector - 8 Position Category 3			
Drawing Date		Right Angle Through Hole, Standard Profile & Latch			
11th May 2010					
By	AJO	Tolerances (Except as Noted)		Units:	</